


VALVOLA "AIR-LIFT"

Le valvole air-lift sono equipaggiamenti utilizzati per il sollevamento di acqua e liquami e/o sabbia a debole carico, mediante l'utilizzo di aria compressa.

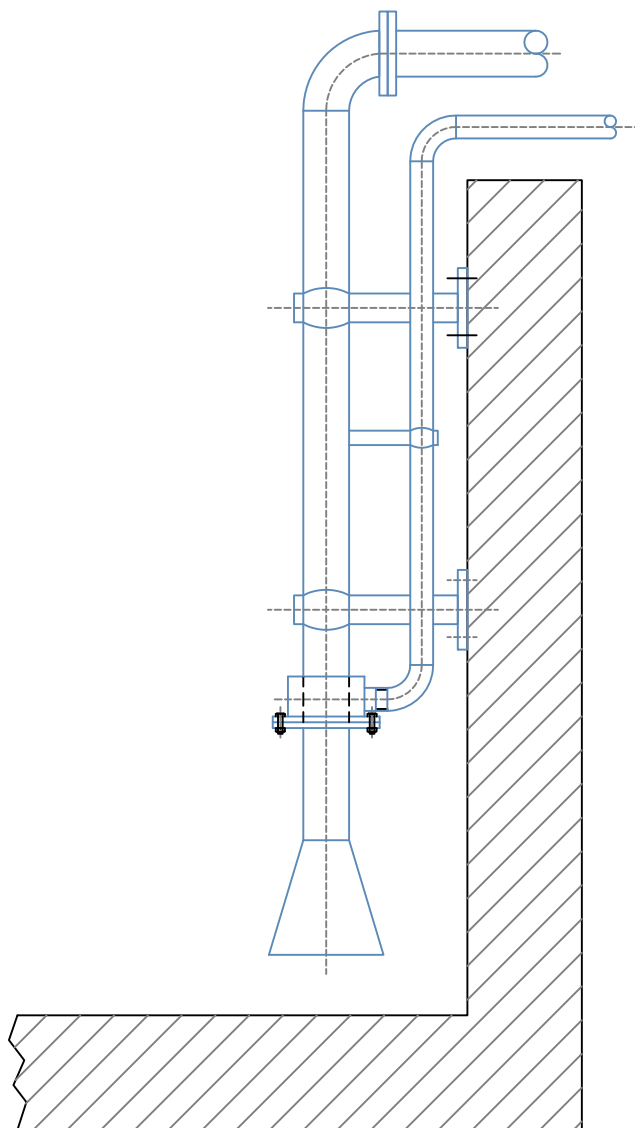

DESCRIZIONE	U.M.	VA-AL-50	VA-AL-65	VA-AL-80	VA-AL-100	VA-AL-125	VA-AL-150
Diámetro tubo	DN	50	65	80	100	125	150
Lunghezza	mm.	variabile					
Prevalenza	mm.	3000					
Portata	mc/h	11	14	20	34	51	77
Portata aria	Nmc/h	22	28	40	78	102	144

I dati esposti in tabella non sono impegnativi