


## FILTRO COCLEA COMPATTATRICE

La filtrococlea compattatrice è costituito da una vasca di contenimento in acciaio inox, griglia a staccio e coclea compattatrice, le acque di scarico attraversano la zona di grigliatura dove vengono fermate sostanze galleggianti e sospese nonché sostanze sedimentabili, in una seconda fase i solidi vengono trasportati dalla coclea, compattati e scaricati.

La macchina è completamente chiusa evitando il diffondersi di cattivi odori, è da installazione all'aperto inoltre l'impianto ha un sistema di pulizia automatica costituito da una spazzola montata sulla coclea, completa di valvola pneumatica e automatismo di controllo livello.

Il mantello nella zona compattazione è tenuto costantemente pulito mediante un lavaggio a getto d'acqua posizionato internamente.

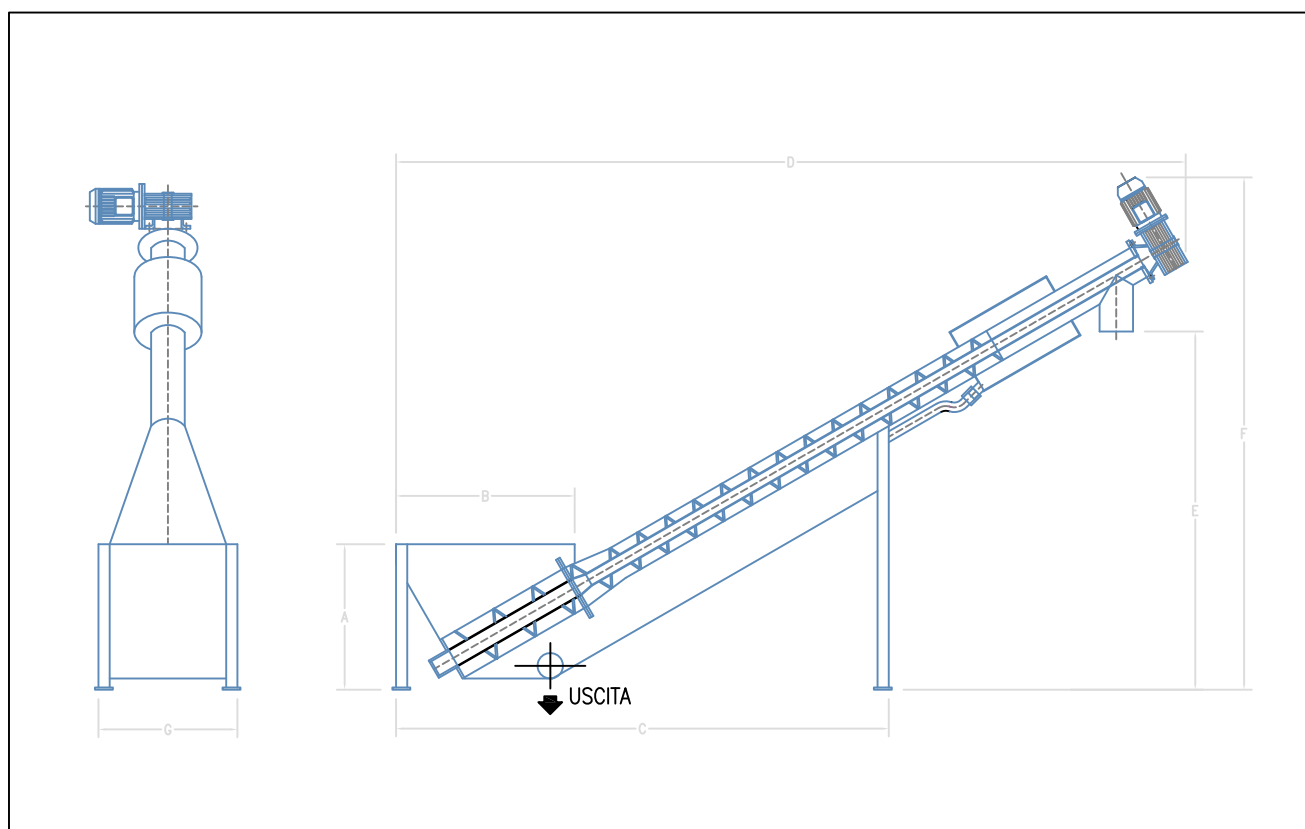

DIMENSIONI mm.		DATI TECNICI	
A	650	Diametro tubo uscita	DN 100
B	800	Diametro tubo scarico grigliato	DN 150
C	2200	Diametro coclea	DN 150
D	3500	Diametro griglia	DN 200
E	1600	Spaziatura griglia	1.5 mm.
F	2250	Portata	20 mc/h
G	620	Potenza installata	1.1 kw

I dati esposti in tabella non sono impegnativi / The data shown in the table are not binding