


GRIGLIA AUTOMATICA A COMANDO IDRAULICO CON CARRELLO

Griglia a pistone idraulico con carrello adatta per gli impianti di depurazione in cui si necessita separare i corpi solidi negli affluenti civili ed industriali.

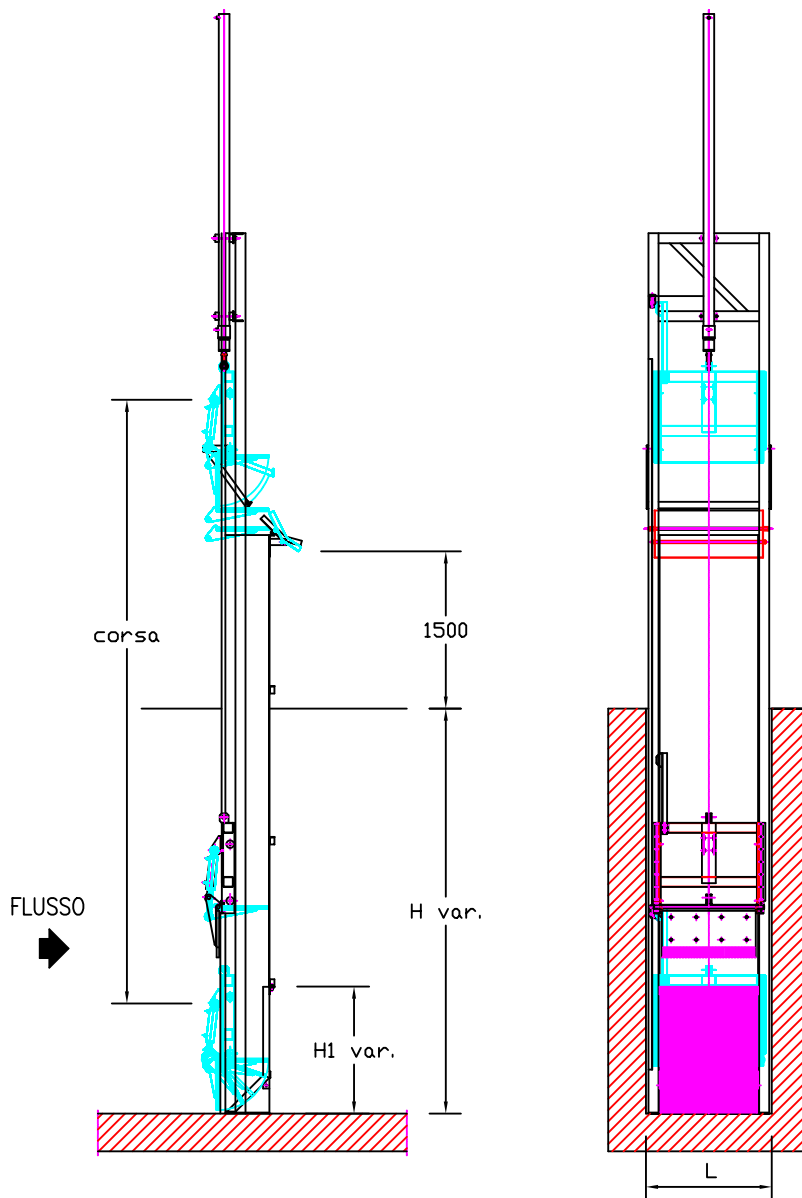

TIPO/TYPE	Larghezza canale Chan. width L mm	Corsa max cil.carr. max stroke mm	Luce tra le barre passage lights mm	Numero cilindri cylinder number	Potenza installata Installed power kw
GR-CR-2	500 - 1500	5000	5 - 50	2	1.5 - 3
GR-CR-3	1500 - 2000	5000	5 - 50	3	1.5 - 3

GRIGLIA AUTOMATICA A COMANDO IDRAULICO CON CARRELLO

La griglia è costruita interamente in acciaio inox, realizzato da un traliccio di sostegno, un telaio a barre, un gruppo mobile comprendente un rastrello a pettine per la pulizia della griglia, un pulisci rastrello, un cilindro a doppio effetto per il movimento di salita e discesa del carrello, un cilindro a doppio effetto per la rotazione del pettine, una centralina oleodinamica e da un quadro elettrico di comando e controllo.